

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SMASSA

CLÁUSULAS

1. OBJETO DEL CONTRATO.
 2. PRESCRIPCIONES QUE DEBERÁ REUNIR EL CONTRATISTA, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDAD.
 3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y CARACTERÍSTICAS.
 4. OFERTA.
 5. MATERIALES Y MEDIOS PARA LA EJECUCIÓN.
 6. ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
 7. PRECIOS CONTRADICTORIOS.
 8. RECEPCIÓN DE LA OBRAS.
 9. REVISIÓN DE PRECIOS.
 10. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN.
 11. DURACIÓN DEL CONTRATO.
 12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
 13. PLAZO DEL COMIENZO DEL CONTRATO.
 14. FORMA DE PAGO, CERTIFICACIONES DE OBRA.
 15. BASE ECONÓMICA Y PRECIOS.
 16. SEGURIDAD.
 17. PERSONAL.
-
- a. ANEXO I, RELACIÓN DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DE SMASSA
 - b. AXEXO II, BASE DE PRECIOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SMASA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas a las que ha de someterse el contrato de proveedor habitual para los trabajos de pintura con destino al mantenimiento de los inmuebles propiedad de SMASA, que se citan en el ANEXO I.

2.- No obstante, durante el plazo de vigencia del contrato, podrá extenderse el alcance del mismo a otras dependencias de nueva creación, o quedar sin efecto para aquéllos que cesen en su actividad.

SEGUNDA.- PRESCRIPCIONES QUE DEBERÁ REUNIR EL CONTRATISTA, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDAD.

1.- Con objeto de adjudicar los trabajos de pintura a un contratista idóneo, con las garantías precisas que aseguren la realización del servicio el adjudicatario deberá satisfacer las siguientes Prescripciones mínimas:

- a) Tener su domicilio social o una delegación en Málaga capital o provincia.
- b) El Contratista vendrá obligado a designar al frente de los trabajos a una persona idónea, cualificada y de experiencia probada en la realización de los trabajos objeto del contrato. Dicha persona será la receptora de todas las órdenes de ejecución y avisos que dicte el responsable del contrato, ocupándose de su inmediata y correcta ejecución. Esta persona deberá estar permanentemente localizable, durante la jornada legal de trabajo e incluso, para notificaciones de urgencia, en todo momento.
- c) Todo el personal del contratista será contratado de acuerdo con la legislación laboral vigente, observando exactamente cuanto previene al Reglamento de Seguridad y Salud Laboral e Industria de la Construcción, estando debidamente acogidos sus trabajadores al régimen legal de alta en la Seguridad Social y cumpliendo, por los demás, escrupulosamente, con el resto de la normativa vigente al respecto, en cada momento, durante la ejecución de sus trabajos. Se aportará mensualmente el TC2 del personal afecto de estos trabajos.

d) El contratista asumirá a todos los efectos legales, la plena responsabilidad tanto laboral como económica, penal, civil e incluso daños a terceros que pudieran derivarse del incumplimiento de las obligaciones expresadas en el párrafo anterior, así como las que fuesen consecuencia de las actuaciones y omisiones de su personal durante el desarrollo de las obras.

e) Le queda expresamente prohibida al contratista la subcontratación de los trabajos sin la autorización de SMASSA.

TERCERA.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y CARACTERÍSTICAS.

1.- Se entenderán como trabajos de pintura los conducentes a subsanar defectos o deterioros parciales en los paramentos verticales y horizontales de los aparcamientos, dependencias e instalaciones de SMASSA del normal y continuo desarrollo de la actividad y del lógico desgaste debido al paso del tiempo.

2.- Los trabajos comprenderán las actuaciones previas de limpieza de paramentos, así como acondicionamiento de paramentos los cuales pueden conllevar el lijado y decapado de las superficies a pintar con el fin de conseguir un soporte perfectamente preparado para la aplicación de la pintura.

3.- La aplicación de pinturas se realizará sobre paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores. Las exigencias mínimas que satisfarán los productos de pintura a aplicar sobre los distintos paramentos verticales y horizontales, elementos de carpintería de madera, metálicos, así como, fijar la metodología de su aplicación, son las siguientes:

a) La pintura que se aplicará sobre los paramentos tanto interiores como exteriores verticales será de gran calidad, resistente al agua y de fácil limpieza eliminando las manchas que se pudieran haber producido. Antes de la aplicación de pinturas se eliminará la suciedad, lijado del soporte, lavado y secado del mismo.

b) La pintura que se aplicará sobre los materiales metálicos ha de ser de gran calidad, y anticorrosiva. Para protegerlos de la corrosión antes de aplicarla se eliminará el óxido y la vieja pintura con ayuda de un cepillo metálico o papel de lijar, en el caso de que se aplique sobre la oxidación, o pintura vieja, éstas deberán estar firmemente incrustados, para evitar su desprendimiento. Las características de estas pinturas, deberán ser resistentes a la cámara salina, al impacto, intemperie, no inflamables y no ser nocivas, la uniformidad de la pintura será de gran perfección. Los materiales empleados en la pintura de los productos galvanizados, disolvente, imprimación, pintura de acabado, satisfará las normas vigentes para tales materiales.

c) Los productos empleados en los barnices que se utilizarán para proteger y embellecer la madera, deberán reunir, entre otras, las siguientes características: ser duros, flexibles, impermeables, alto brillo, rapidez de secado, lavables y de extraordinaria resistencia a la intemperie, bien sea sobre superficies nuevas o sobre las ya barnizadas.

d) Los productos empleados en el pintado de plazas y señalizaciones horizontales serán tkrom o emucril glass imprimación 2c o similar, imprimación anticorrosiva con una excelente adherencia sobre cualquier superficie y como capa de acabado esmalte de poliuretano alifatico de dos componentes, con aplicación de dos capas.

4.- El tipo de trabajos a ejecutar serán los referidos en el ANEXO II y en general todos aquéllos que a juicio de SMASSA sean necesarios para mantener las instalaciones y dependencias de SMASSA en normales condiciones de uso, durante la realización de los trabajos.

5.- Los materiales, su colocación en obra, la utilización de medios auxiliares y todos los procesos conducentes a la correcta y completa ejecución de los trabajos encomendados, deberán satisfacer las normas usuales y tradicionales de la buena construcción. Se prestará especial atención, en relación con la disponibilidad por parte de la empresa del andamiaje adecuado para la realización de los trabajos, limitándose al máximo la utilización de escaleras o alargaderas para los rodillos de pintura.

CUARTA.- OFERTA.

Las empresas licitadoras presentarán los documentos solicitados y recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la contratación de los trabajos de pintura en las dependencias de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

En todo caso La SMASSA se reserva la facultad de comprobar la veracidad de los precios ofertados mediante la comparación entre las diferentes partidas que componen la oferta tomando como base los precios ofertados en el capítulo 13 o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios.

QUINTA.- MATERIALES Y MEDIOS PARA LA EJECUCIÓN

1.- Todas las obras de pintura que lleven a cabo serán ejecutadas con materiales de primera calidad, pudiendo la SMASSA obligar a pintarlo de nuevo, si a juicio de ésta no fue realizada con la calidad y esmero necesario.

2.- Todos los trabajos serán realizados con los materiales y calidades que establezca el contrato o en su caso el personal técnico designado por SMASSA.

3.- El Contratista deberá de disponer en el plazo de un mes contado a partir de la notificación oficial de la adjudicación, de un almacén con stock de materiales, herramientas, equipo y medios auxiliares que permita la inmediata reparación de cualquier dependencia o instalación en mal estado. Las máquinas, herramientas y cuantos medios auxiliares se precisen para la ejecución de los trabajos serán aportados y por cuenta del contratista.

4.- El Contratista vendrá obligado a disponer del personal necesario para poder acometer en cualquier momento las órdenes de ejecución que dicten los técnicos de SMASSA, no pudiendo nunca poner como disculpa por incumplimiento de una orden la no disponibilidad del personal adecuado.

SEXTA.- ÓRDENES DE EJECUCIÓN

1.- Son aquellas instrucciones dadas por el responsable del contrato al contratista en orden a la ejecución de trabajos de pintura, encaminados a subsanar defectos en los paramentos de las dependencias, instalaciones y aparcamientos de la SMASSA.

2.- Se distinguirán dos tipos de Órdenes de Ejecución:

a) Las comunes en orden a subsanar defectos de conservación y mantenimiento que no afecten al normal desarrollo de la actividad de la SMASSA. Estas órdenes serán dadas para ejecutar trabajos normales de pintura, en las dependencias, instalaciones y aparcamientos de la SMASSA.

b) Urgentes. Estas órdenes serán ejecutadas por la empresa adjudicataria de forma inmediata, sin dilación alguna y empleando para ello todo el personal y materiales necesarios que siempre deberá tener disponible y se efectuará, si la gravedad del caso lo aconseja, incluso fuera de la jornada legal de trabajo, pudiendo realizarse en horario nocturno sin que esto suponga una variación en el precio del presente contrato.

3.- El Contratista tendrá una capacidad de reacción acorde con la urgencia de los trabajos y queda comprometido a poder ejecutar, en caso necesario, un mínimo de tres trabajos en los distintos aparcamientos, instalaciones y dependencias de la SMASSA.

4.- Los trabajos podrán ser ejecutados en días no laborables y horario nocturno, sin que esto suponga una variación en el precio ofertado.

5.- Para los trabajos no contemplados en el Anexo II, se realizarán previa presentación por el contratista y aprobación en su caso por SMASSA del correspondiente presupuesto conforme a los precios ofertados en el Capítulo 13 del Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas, y una vez ejecutados valorados conforme a medición real y precios ofertados recogidos en el mencionado Anexo.

SÉPTIMA.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si durante la ejecución de los trabajos fuera necesario determinar los precios de materiales o servicios que no están recogidos en el Anexo II del presente Pliego, la ejecución y suministro de los mismos será obligatoria para el adjudicatario, formulándose entre éste y la SMASSA un presupuesto previo que deberá de ser aprobado previamente a la ejecución de los trabajos por SMASSA.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

1.- Una vez realizada cada orden de ejecución, el Contratista notificará a la SMASSA su terminación. Asimismo, dejará constancia de la relación de materiales y mano de obra invertida, material sustituido y las observaciones que estime convenientes.

2.- En caso de no recibir notificación escrita en el plazo de un mes, que contradiga la correcta ejecución, se dará por entendido que ha sido recepcionada de forma satisfactoria.

NOVENA.- REVISIÓN DE PRECIOS

Según lo estipulado en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la contratación de los trabajos de pintura en las dependencias de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

DÉCIMA.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN

1.- La Dirección e inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato.

2.- Los trabajos que a juicio de la SMASSA estime que han sido realizados defectuosamente o no se ajusten al presente Pliego, podrá exigirse que sean rehechos de forma correcta, sin que tenga derecho, a reclamación o pago alguno por este motivo.

3.- La inspección de los trabajos se realizará en cada una de las distintas fases de que se compone el trabajo. El Contratista no podrá iniciar una fase sin la aprobación por parte de la SMASSA.

UNDÉCIMA.- DURACIÓN DE CONTRATO

El plazo de duración del contrato será de **UN AÑO**, a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato. Cabe la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato mediante la concertación de **UNA (1)** prórroga de carácter anual. En este supuesto, la duración del contrato no podrá ser superior a **DOS (2)** años en su totalidad, incluida la duración del contrato inicial (**UN AÑO**) y la prórroga (**UN AÑO**).

Dicha prórroga expresa exigirá que cualquiera de las partes comunique por escrito su intención de prórroga a la otra parte con una antelación mínima a la finalización de cada período de 30 días naturales y será preciso que dicha comunicación sea aceptada por escrito por la parte receptora de la misma antes de la fecha de

finalización del contrato. Salvo comunicación escrita en contrario, se entenderá que la prórroga es aceptada por la parte receptora de la comunicación, si la misma no contesta por escrito a esa comunicación, antes de la fecha de extinción del contrato.

DUODÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Según lo estipulado en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la contratación de los trabajos de pintura en las dependencias de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

DECIMOTERCERA.- PLAZO DEL COMIENZO DEL CONTRATO

Los trabajos se iniciarán de inmediato, una vez procedido a la firma del contrato.

DÉCIMOCUARTA.- BASE ECONÓMICA Y PRECIOS

Los precios ofertados deberán de comprender:

1.- La mano de obra y materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos de pintura, de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y en su caso lo estipulado en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la contratación de los trabajos de pintura en las dependencias de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

2.- Los precios son los que determinan el valor de cada unidad de obra, y son los recogidos en el ANEXO II dichos precios no sufrirán modificación en conceptos de abono suplementarios por ningún motivo.

En estos precios se consideran incluidos, aunque no conste de forma expresa, la limpieza de paramentos, traslado de mobiliario y enseres, restitución al lugar de origen después de pintar, limpieza de las dependencias, el valor de los materiales, su carga, transporte, descarga, almacenamiento, guardería, jornales de ejecución, andamiajes y medios auxiliares incluidos medios mecánicos precisos para la completa y correcta ejecución de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial.

La empresa adjudicataria, habrá visitado el lugar de las obras para formarse un juicio exacto de sus dificultades, ya que posteriores objeciones basadas en el desconocimiento de la circunstancias no podrán tenerse en cuenta y se rechazará cualquier sobreprecio que resulte de ello.

3.- Si fuese necesaria la realización de otros trabajos que aunque no fueran pintura, se encontraran directamente relacionados con el proceso, reparar agujeros en los paramentos, protección de equipos informáticos, secado acelerado de las pinturas, etc. la empresa adjudicataria estará obligada a realizarlo, con arreglo a las instrucciones que al efecto recibiese de los técnicos de SMASSA y a las reglas de la buena construcción sin tener derecho a reclamación alguna por estas instrucciones recibidas.

Una vez terminado cada trabajo a ejecutar, el Contratista retirará todos los materiales sobrantes, maquinaria y herramientas dejando totalmente despejadas y limpias las zonas y locales afectados por los trabajos de pintura.

El Contratista garantizará los trabajos y materiales aportados contra todo defecto de realización o calidad debiendo subsanarlos o reponerlos sin cargos adicionales para la SMASSA, con independencia a las penalizaciones a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

DECIMOQUINTA.- SEGURIDAD

- 1.- El adjudicatario deberá responsabilizarse de la seguridad de la personas, protección de los materiales instalaciones y de la debida ejecución de los trabajos encomendados. A tal efecto elaborará un estudio "Evaluación de Riesgo" previo al inicio de los trabajos.
- 2.- Todas las señalizaciones y protecciones precisas para la ejecución de los trabajos serán de cuenta del contratista, no pudiendo iniciar las obras hasta que estén colocadas y aprobadas por la SMASSA.
- 3.- Confeccionará en cada caso normas rigurosas de seguridad específicas para las obras y de acuerdo con la peligrosidad de los trabajos a realizar, establecer la debida coordinación, señalización acotamientos, etc., que permitan garantizar en los posible la seguridad del personal que los realice y de la población escolar. Deberá designar y mantener permanentemente en obra un mando, como mínimo, dedicado a todo lo relacionado con la seguridad (vigilancia, limpieza, inspección, coordinación etc:).
- 4.- Colocará, asimismo, cuantas escaleras, plataformas de paso, barandillas, etc. se consideren necesarias para dotar a la obra de la máxima accesibilidad y seguridad.
- 5.- Diariamente realizará una limpieza exhaustiva de todas las áreas de trabajo, efectuando la debida ordenación de los materiales, para lo que dispondrá continuamente de un equipo dedicado a tal fin, de forma que la obra se encuentre visible en todo momento.
- 6.- En el caso de no ejecutar estas labores, podrá el la SMASSA realizarlas de manera directa pasando al adjudicatario el cargo correspondiente.
- 7.- La SMASSA no admitirá obligación alguna respecto al personal que pudiera quedar inactivo temporalmente por desigualdad de los ritmos de trabajo de cada una de las fases de la obra, habida cuenta de la variedad de circunstancias que en la misma pueden presentarse. Sin embargo, mantendrá informado convenientemente al adjudicatario hasta el punto que le resulte posible, para que éste tome en cada momento las medidas que estime oportunas respecto a la ocupación de su personal y medios.
- 8.- El adjudicatario deberá tener en cuenta que durante la ejecución de sus trabajos se llevará a cabo simultáneamente en las diferentes zonas de influencia, otros relativos

también a la instalación y que serán realizados bien por personal propio de SMASSA, o por terceros, por lo que habrá de respetar plenamente las directrices del coordinador que en cada caso se designe.

DECIMOSEXTA.- PERSONAL

1.- El personal requerido para la realización de todos los servicios objeto de este Contrato será el suficiente para prestar los servicios requeridos.

2.- El personal no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole con la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios S.A., durante la vigencia del contrato, siendo por cuenta del contratista todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión del contrato.

El contratista asumirá, en cuanto a sus obligaciones como empresario, todos los derivados de las Leyes Laborales vigentes en cada momento.

Igualmente y de acuerdo con lo establecido en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario principal debe coordinar con los contratistas y subcontratistas que trabajen en el mismo centro de trabajo, el cumplimiento de los principios de prevención de riesgos laborales y establecer las pautas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

A tal efecto, independientemente de los controles que se ejecuten durante el desarrollo de los servicios prestados, le detallamos la relación de documentos que con carácter obligatorio nos debe aportar para garantizar el deber de coordinación preventiva:

- Relación de trabajadores que van a realizar tareas en nuestras instalaciones y copia de los modelos TC-2 donde figuren.
- Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil de la empresa.
- Modalidad de organización de la prevención en la empresa.
- Certificados de formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores que van a realizar tareas en nuestras instalaciones, emitidos por una entidad acreditada ó por Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa.
- FICHA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES en la que incluirá información sobre los RIESGOS EVALUADOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PLANIFICADAS DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, de la que se le proporcionará modelo en blanco, una vez realizada la adjudicación y antes de la firma del contrato, para que nos lo remita debidamente cumplimentada y visada por técnico competente.
- Copia de los reconocimientos médicos (certificado de aptitud) del personal que va a trabajar en estas instalaciones.

Del mismo modo, y antes de la firma del contrato, se les hará entrega de las Normas básicas de Seguridad y Salud para contratistas. Dichos documentos deben ser

comunicados y visado su recibí, por los trabajadores que vayan a efectuar los servicios contratados.

Esta documentación deberá cumplimentarse y presentarse antes de la firma del contrato y del inicio de la actividad.

Todo el personal deberá estar dado de alta en la Seguridad Social y tener Seguro de accidentes, estando al corriente en el pago de las correspondientes cuotas.

2.- Durante la vigencia de este contrato, si la SMASSA considerara justificadamente que alguno de los trabajadores encargados de la prestación de los servicios contratados no realizara su trabajo correctamente, podrá solicitar la sustitución del mismo. En un plazo máximo de tres días naturales desde la citada comunicación, deberá proceder a la sustitución solicitada previo aviso de los cambios efectuados en el personal.


Málaga, 12 de marzo de 2021

Jefe de Servicios



Fdo.: Emilio Zamarriego García

Jefe de Unidad de Aparcamientos y Mantenimiento

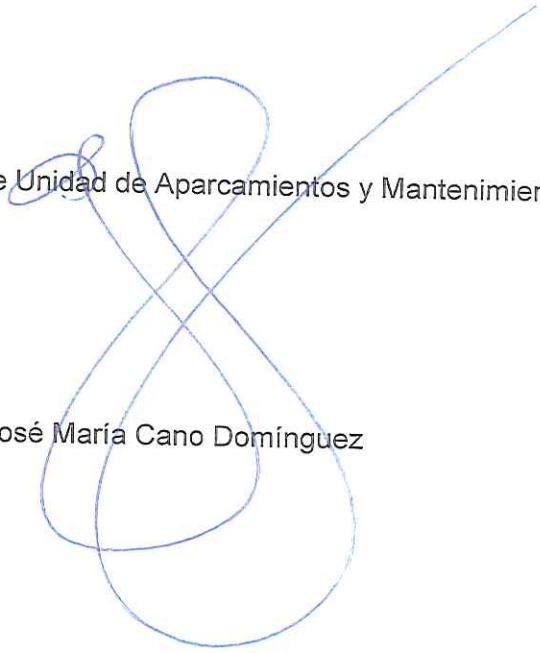

Fdo.: José María Cano Domínguez

ANEXO I.**DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE SMASSA**

- APARCAMIENTO EL PALO
Calle Alonso Carrillo de albornoz s/n
- APARCAMIENTO CERVANTES
Calle Cervantes s/n
- APARCAMIENTO ALCAZABA
Plaza Jesús "El Rico"
- APARCAMIENTO CAMAS
Calle Camas s/n.
- APARCAMIENTO LA MARINA
Plaza de la Marina s/n.
- APARCAMIENTO TEJON Y RODRIGUEZ
Calle Tejón y Rodríguez.
- APARCAMIENTO CARLOS HAYA
Avda. santa Rosa de Lima.
- APARCAMIENTO HUMILLADERO
Plaza Cruz de Humilladero.
- APARCAMIENTO LA PRINCESA
Carril de la Cordobesa
- APARCAMIENTO SAN JUAN DE LA CRUZ
Calle Compositor Lehmborg Ruiz s/n.
- APARCAMIENTO ANDALUCIA
Avda. Andalucía s/n.
- APARCAMIENTO SALITRE
Calle Salitre s/n.
- DEPOSITO MUNICIPAL DE GRUA
Calle Velazco s/n.
- OFICINAS CENTRALES
Plaza La Alcazaba 2-3.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
001-ALCAZABA								
001.01.PEAT1	ud Pintado en esmalte sintético brillante de exterior de casetón de salida y entrada peatonal a parking Alcazaba (un caseton), en su color correspondiente naranja, con aplicación de tres capas, previo lijado y limpieza de las superficies a pintar y aplicación de minio a todas las zonas afectadas por el óxido y masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. Incluyendo el pintado de las zonas metálicas de puertas de ascensores y anexos en las plantas -1 y -2, de dicho aparcamiento.							
						1,00	1.420,00	1.420,00
001.03.ESC1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta plantas -1, -2 y -3, incluyendo Hall y vestíbulos de ascensores así como patio interior), incluyendo p.p. de medios auxiliares necesarios.							
						1,00	1.703,52	1.703,52
001.04.ESC2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta Calle, -1,-2 y -3, Hall y vestíbulos de ascensores).							
						1,00	1.293,75	1.293,75
001.05.P.ASC1	ud Pintado de cuatro puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 1 en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies. Incluso p.p. de revestimiento metalico a ambos lados de dicha puerta ubicados en planta -1 (Hall principal)							
						1,00	140,00	140,00
001.06.P.ASC2	ud Pintado de cuatro puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 2 en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies							
						1,00	140,00	140,00
001.07.BP.PE1	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal principal y hall en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies.							
						1,00	510,00	510,00
001.08.BP.PE2	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 2 y hall en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies.							
						1,00	330,00	330,00
001.09.C.RAM1	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de cerrajería metálica existente en entrada y salida de vehículos, con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies. (Entrada túnel)							
						1,00	330,00	330,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
001.10.C.RAM2	ud Pintado en esmalte gris forja de cerrajería metálica existente en entrada y salida de vehículos, con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies. (Salida tunel)					1,00	270,00	270,00
001.11.C.RAM3	ud Pintado en esmalte gris forja de cerrajería metálica existente en entrada y salida de vehículos, con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies. (Entrada Victoria)					1,00	180,00	180,00
001.12.C.RAM4	ud Pintado en esmalte gris forja de cerrajería metálica existente en entrada y salida de vehículos, con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies. (Salida Victoria)					1,00	160,00	160,00
001.13.P.P-1	ud Pintado en pintura de señalización vial en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos existentes en planta -1, señales horizontales y pasos peatonales del Aparcamiento Alcazaba, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	100,00	100,00
001.14.P.P-2	ud Pintado en pintura de señalización vial en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas, señales horizontales y pasos peatonales de aparcamientos existentes en planta -2 del Aparcamiento Alcazaba, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	47.684,65	47.684,65
001.15.P.P-3	ud Pintado en pintura de señalización vial en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas, señales horizontales y pasos peatonales de aparcamientos existentes en planta -3 del Aparcamiento Alcazaba, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	48.667,96	48.667,96
001.16.P.M.P1	ud Pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal principal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	48.667,96	48.667,96
						1,00	495,00	495,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
001.17.P.M.S1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos dirección "Tunel", en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	413,00	413,00
001.18.P.M.S2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos calle la Victoria, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	657,00	657,00
001.19.P.M.E1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso de vehiculos tunel, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	316,35	316,35
001.20.P.M.E2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso de vehiculos procedentes de Plaza de la Merced, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	554,44	554,44
001.21.EST.P1	ud Pintado de estructura metálica de peatonal 1 en esmalte gris forja, con aplicación de dos capas, previo lijado y limpieza de las superficies. (Incluyendo el sistema de elevación necesario para la realización de los trabajos contemplados)							
						1,00	1.520,00	1.520,00
001.22.P.MAD	ud Barnizado de paneles de madera existentes en paramentos verticales de hall junto a wc y en cabina de control, previo lijado de las superficies, aplicación de una capa de tinte a las zonas en muy mal estado y terminación con una capa de barniz transparente de exterior.							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
001.23.P.EAT1	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras 1(coincidente con cabina de control) en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -3, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	410,00	410,00
001.24.P.EAT2	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras 2 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -3, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	333,88	333,88
TOTAL 001-ALCAZABA.....						1,00	204,00	204,00
								156.171,51

002-CERVANTES

002.01.PEAT1	ud Pintado en esmalte sintético brillante de exterior de casetón de salida y entrada peatonal a parking situada en Paseo de Reding de aquellos elementos metalicos susceptibles de ser pintados, en color a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado y limpieza de las superficies a pintar y aplicación de minio a todas las zonas afectadas por el óxido y masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. Incluyendo igualmente Pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal (arranque de muros acristalados) en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.							
002.04.ESC1	ud Pintado en pintura plástica blanca o color a definir de paramentos horizontales y verticales de caja de escaleras incluyendo vestíbulos desde planta -1 a -4, con aplicación de dos capas, previo plastecido de zonas en mal estado y aplicación de pintura especial antihumedad a las manchas existentes.					1,00	263,52	263,52
002.05.ESC2	ud Pintado en pintura plástica blanca o color a definir de paramentos horizontales y verticales de caja de escaleras incluyendo vestíbulos desde planta -1 a -4, con aplicación de dos capas, previo plastecido de zonas en mal estado y aplicación de pintura especial antihumedad a las manchas existentes.					1,00	1.623,30	1.623,30
002.06.ESC3	ud Pintado en pintura plástica blanca o color a definir de paramentos horizontales y verticales de caja de escaleras incluyendo vestíbulos desde planta -1 a -4, con aplicación de dos capas, previo plastecido de zonas en mal estado y aplicación de pintura especial antihumedad a las manchas existentes.					1,00	2.028,46	2.028,46
002.07.P.ASC1	ud Pintado de cinco puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate) en color a definir en peatonal 1, previa limpieza y lijado de las superficies					1,00	1.515,36	1.515,36
002.08.P.ASC2	ud Pintado de cinco puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate) en color a definir en peatonal 1, previa limpieza y lijado de las superficies					1,00	175,00	175,00
002.09.P.ASC3	ud Pintado de cinco puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate) en color a definir en peatonal 1, previa limpieza y lijado de las superficies					1,00	175,00	175,00
						1,00	175,00	175,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
002.10.BP.PE1	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos en el caso de existir en peatonal Paseo de Reding en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. Incluyendo desde hall de entrada a planta -4.							
						1,00	232,56	232,56
002.11.BP.PE2	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos en el caso de existir en peatonal frente Calle Puerto en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. Incluyendo desde hall de entrada a planta -4.							
						1,00	279,39	279,39
002.12.BP.PE3	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos en el caso de existir en peatonal Calle Maestranza en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. Incluyendo desde hall de entrada a planta -4.							
						1,00	319,77	319,77
002.16.C.RAM4	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de cerrajería metálica existente en salida de vehículos calle Maestranza, con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	264,52	264,52
002.17.P.P-1	ud Pintado en pintura de señalización vial en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1 del Aparcamiento Cervantes, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	30.668,00	30.668,00
002.18.P.P-2	ud Pintado en pintura de señalización vial en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2 del Aparcamiento Cervantes, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	31.945,00	31.945,00
002.19.P.P-3	ud Pintado en pintura de señalización vial en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -3 del Aparcamiento Cervantes, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	31.945,00	31.945,00
002.20.P.P-4	ud Pintado en pintura de señalización vial en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -4 del Aparcamiento Cervantes, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	31.945,00	31.945,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
002.21.P.M.E1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso de vehiculos Paseo de Reding, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	592,20	592,20
002.22.P.M.E2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso de vehiculos Calle Maestranza, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	573,30	573,30
002.23.P.M.S1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos de Calle Puerto, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	517,50	517,50
002.24.P.M.S2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos de Calle Maestranza, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	584,10	584,10
002.25.P.EAT1	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras de peatonal del Paseo de Reding en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -4, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							

PRELUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
002.26.P.EAT2	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras de peatonal frente a Calle Puerto en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -4, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	271,32	271,32
002.27.P.EAT3	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras de peatonal de Calle Maestranza en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -4, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	339,15	339,15
TOTAL 002-CERVANTES.....						1,00	271,32	271,32
								136.703,77

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
003-LA MARINA								
003.01.C.RAM1	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de cerrajería metálica existente en entrada y salida de vehículos "Puerto", con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	354,62	354,62
003.02.C.RAM2	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de cerrajería metálica existente en entrada de vehículos "Alameda Princiapal", con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	623,22	623,22
003.03.C.RAM3	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de cerrajería metálica existente en salida de vehículos "Alameda Principal", con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	639,20	639,20
003.04.P.P1	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en el Aparcamiento La Marina, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	6.776,00	6.776,00
003.05.P.M.PU	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa (bocana) de acceso y salida de vehiculos "Puerto", en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes.							
						1,00	11,25	11,25
003.08.ASEOS	ud Pintado de aseos publicos del Aparcamiento La Marina, contemplando: pintura plástica lisa de techo, con aplicación de dos capas, pintado en esmalte al agua de paredes, con aplicación de dos capas, pintado en esmalte sintético Ral 5002 de puertas, con aplicación de dos capas, pintado en esmalte sintético Ral 5002 de rodapie con una altura máxima de 30 cm, con aplicación de dos capas, previo lijado, plastecido y repaso de imperfecciones en el caso que sea necesario y limpieza de todas las superficies a pintar y anteriormente descritas.							
						1,00	735,00	735,00
003.09.C.PLA	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de elementos metálicos existente en acceso peatonal "Calle Larios", incluyendo Hall de entrada y zona de cajeros 2-3-4 con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	427,72	427,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
003.10.C.EMP	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de elementos metálicos existente en acceso peatonal "Diputación", con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.					1,00	436,47	436,47
003.11.C.ESCL	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de elementos metálicos existente en acceso peatonal "Marquez de Larios", incluyendo bajadas de escaleras y Hall de entrada, y zona de cajeros 5-6 con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.					1,00	353,60	353,60
003.12.HALL	ud Pintado en revestimiento pétreo color de exterior/interior de paramentos verticales y horizontales de obra existente en Hall de entrada (antiguo Museo de la música y zona cajeros 2-3-4), en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes.					1,00	1.570,90	1.570,90
003.13.P.B.EP	ud Pintado en pintura de señalización vial de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de acceso/salida de vehículos del Aparcamiento La Marina "Puerto", con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	745,20	745,20
003.14.P.B.EA	ud Pintado en pintura de señalización vial de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa de entrada de vehículos al Aparcamiento La Marina "Alameda", con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	145,80	145,80
003.15.P.B.SA	ud Pintado en pintura de señalización vial de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa de salida de vehículos al Aparcamiento La Marina "Alameda", con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	259,20	259,20
TOTAL 003-LA MARINA						1,00	259,20	259,20
								13.078,18

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
004-EL PALO								
004.01.P.EAT1	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras 1 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -4, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	336,26	336,26
004.02.P.EAT2	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras 2 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -4, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	402,30	402,30
004.03.ESC1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta Calle, -1, -2, -3 y -4, Hall y vestíbulos de ascensores).							
						1,00	1.493,50	1.493,50
004.04.ESC2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta Calle, -1, -2, -3 y -4, Hall y vestíbulos de ascensores).							
						1,00	1.712,70	1.712,70
004.05.P.ASC1	ud Pintado de cinco puertas (embarque doble en planta calle) de ascensor esmalte sintético (brillante/mate) en color a definir en peatonal 1, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	175,00	175,00
004.06.BP.PE1	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal principal y hall en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo desde planta Calle a planta -4)							
						1,00	256,70	256,70
004.07.BP.PE2	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal Calle Miguel Moya en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo desde planta Calle a planta -4)							
						1,00	185,30	185,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
004.08.C.RAM1	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de cerrajería metálica existente en entrada y salida de vehículos "Calle Alonso Carrillo de Albornoz" (incluyendo porton de bocana y elementos metálicos), con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	422,45	422,45
004.10.P.P-1	ud Pintado en pintura de señalización vial de paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1 del Aparcamiento El Palo, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	9.692,50	9.692,50
004.11.P.P-2	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2 del Aparcamiento El Palo, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	10.033,50	10.033,50
004.12.P.P-3	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -3 del Aparcamiento El Palo, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	2.313,50	2.313,50
004.13.P.P-4	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales, color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -4 del Aparcamiento El Palo, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	2.313,50	2.313,50
004.14.P.M.E1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa (bocana) de acceso de vehículos de Calle Alfonso Carrillo de Albornoz, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes.							
						1,00	846,49	846,49
004.15.P.M.S1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa (bocana) de salida de vehículos de Calle Alfonso Carrillo de Albornoz, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes.							
						1,00	649,80	649,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
004.16.P.B.E	ud Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa de salida de vehiculos del Aparcamiento El Palo, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
004.17.P.B.S	ud Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa de salida de vehiculos del Aparcamiento El Palo, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	182,70	182,70
TOTAL 004-EL PALO						1,00	205,65	205,65
								31.221,85

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
005-CAMAS								
005.01.PEAT1	Ud Pintado en esmalte sintético brillante de exterior y esmalte gris forja de vigas y estructuras metálicas existentes en entrada peatonal a parking Camas, en color a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado y limpieza de las superficies a pintar y aplicación de minio a todas las zonas afectadas por el óxido y masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado.							
005.02.PEAT2	Ud Pintado en esmalte sintético brillante de exterior y esmalte gris forja de vigas y estructuras metálicas existentes en entrada peatonal a parking Camas, en color a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado y limpieza de las superficies a pintar y aplicación de minio a todas las zonas afectadas por el óxido y masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado.					1,00	1.800,00	1.800,00
005.03.ESC1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas desde calle a planta -1, -2, -3 y -4, con p.p. de Hall y vestíbulos de ascensores).					1,00	1.800,00	1.800,00
005.04.ESC2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas desde calle a planta -1, -2, -3 y -4, con p.p. de Hall y vestíbulos de ascensores).					1,00	992,47	992,47
005.05.P.ASC1	ud Pintado de cinco puertas de embarque de ascensor y revestimiento metálico existente a ambos lados del embarque en esmalte sintético (brillante/mate) en color a definir en peatonal 1 del aparcamiento Camas, previa limpieza y lijado de las superficies.					1,00	1.235,29	1.235,29
005.06.P.ASC2	ud Pintado de cinco puertas de embarque de ascensor y revestimiento metálico existente a ambos lados del embarque en esmalte sintético (brillante/mate) en color a definir en peatonal 2 (Más cercana al Río Guadalmedina) del aparcamiento Camas, previa limpieza y lijado de las superficies.					1,00	297,50	297,50
						1,00	449,82	449,82

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Pliego Pintura

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
005.07.BP.PE1	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1, desde planta calle a planta-4, en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies.					1,00	340,17	340,17
005.08.BP.PE2	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 2 (más cercana a río Guadalmedina), desde planta calle a planta-4, en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies.					1,00	484,50	484,50
005.09.C.RAM1	ud Pintado en esmalte gris oscuro, o color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en entrada de vehiculos situada en Calle Olózaga, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.480,00	1.480,00
005.10.C.RAM2	ud Pintado en esmalte gris oscuro, o color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en entrada de vehiculos situada en Pasillo de Santa Isabel, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	901,00	901,00
005.11.C.RAM3	ud Pintado en esmalte gris oscuro, o color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en salida de vehiculos situada en Pasillo de Santa Isabel, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	2.824,72	2.824,72
005.12.C.RAM4	ud Pintado en esmalte gris oscuro, o color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en salida de vehiculos situada en Calle Guillén de Castro, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.360,00	1.360,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
005.13.C.RAM5	ud Pintado en esmalte gris oscuro, o color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubrición de la misma en salida y entrada de vehiculos del Centro Urbano de Distribución Ecológica (C.U.D.E) situada en Calle Fernán González, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.							
005.14.P.P-1	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1 del Aparcamiento Camas, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	2.414,59	2.414,59
005.15.P.P-2	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2 del Aparcamiento Camas, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	11.535,90	11.535,90
005.16.P.P-3	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -3 del Aparcamiento Camas, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	24.025,50	24.025,50
005.17.P.P-4	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -4 del Aparcamiento Camas, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	24.025,50	24.025,50
						1,00	24.025,50	24.025,50

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
005.18.P.M.E1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa (bocana) de entrada de vehiculos de Calle Olózaga, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	628,20	628,20
005.19.P.M.E2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa (bocana) de entrada de vehiculos de Pasillo Santa Isabel, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	1.171,80	1.171,80
005.20.P.M.S1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa (bocana) de salida de vehiculos de Pasillo Santa Isabel, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	525,00	525,00
005.21.P.M.S2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa (bocana) de salida de vehiculos de Calle Guillén de Castro, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	1.220,00	1.220,00

005.22.P.M.CU	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa (bocana) de salida y entrada de vehiculos al Centro Urbano de Distribución Ecológica (C.U.D.E), en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					
				1,00	542,40	542,40
005.23.BP.RAM	ud Pintado en esmalte gris oscuro, o color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes entre las rampas de subida y bajada interiores de vehiculos entre las plantas -1 a planta -4, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					
				1,00	2.829,90	2.829,90
005.24.P.MAD	ud Barnizado de paneles de madera existentes en paramentos verticales de hall junto a wc y en cabina de control, previo lijado de las superficies, aplicación de una capa de tinte a las zonas en muy mal estado y terminación con una capa de barniz transparente de exterior.					
				1,00	120,24	120,24
005.25.P.EAT1	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras 1 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -4, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					
				1,00	532,35	532,35
005.26.P.EAT2	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras 2 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -4, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					
				1,00	313,65	313,65
TOTAL 005-CAMAS						133.476,00

006-TEJON

006.01.ESC	ud				
Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas desde planta sótano a planta 6B, con p.p. de Hall y vestíbulos de ascensores en zonas A-B).					
006.02.P.ASC	ud		1,00	2.795,80	2.795,80
Pintado de seis puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate) en color a definir en peatonal 1, previa limpieza y lijado de las superficies.					
006.03.BP.ESC	ud		1,00	210,00	210,00
Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal principal y hall en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo desde planta sótano -1 a planta 6B)					
006.04.P.P-S	ud		1,00	637,50	637,50
Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta sótano del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					
006.05.P.P.EN	ud		1,00	795,60	795,60
Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en entreplanta del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					
006.06.P.P-1A	ud		1,00	425,16	425,16
Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 1-A del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					
			1,00	425,40	425,40

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
006.07.P.P-1B	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 1-B del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.							
006.08.P.P-2A	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 2-A del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	465,15	465,15
006.09.P.P-2B	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 2-B del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	467,85	467,85
006.10.P.P-3A	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 3-A del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	465,15	465,15
006.11.P.P-3B	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 3-B del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	467,85	467,85
006.12.P.P-4A	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 4-A del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	465,15	465,15
						1,00	467,85	467,85

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
006.13.P.P-4B	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 4-B del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.							
006.14.P.P-5A	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 5-A del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	362,85	362,85
006.15.P.P-5B	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 5-B del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	467,85	467,85
006.16.P.P-6A	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 6-A del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	325,20	325,20
006.17.P.P-6B	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta 6-B del Aparcamiento Tejon, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas, incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	813,00	813,00
006.18.ESC-EA	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras de emergencia zona A, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas desde planta sótano a planta 6A, con p.p. de Hall y vestíbulos en zonas A).					1,00	370,20	370,20
006.19.ESC-EB	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras de emergencia zona B, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas desde planta sótano a planta 6B, con p.p. de Hall y vestíbulos en zonas B).					1,00	3.121,06	3.121,06

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
006.20.BP.E-A	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de escalera de emergencia zona A en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo desde planta sótano -1 a planta 6A)					1,00	3.251,61	3.251,61
006.21.BP.E-B	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de escalera de emergencia zona B en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo desde planta sótano -1 a planta 6B)					1,00	429,59	429,59
006.22.BP.RAM	ud Pintado en esmalte gris oscuro, o color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes entre las rampas de subida y bajada interiores de vehiculos entre las plantas sótano -1 a planta 6-B, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	608,00	608,00
006.23.P.EATA	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escalera de emergencia zona A en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta sótano a planta 6-A, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	3.483,04	3.483,04
006.24.P.EATB	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escalera de emergencia zona B en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta sótano a planta 6-A, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	628,32	628,32
006.25.P.FAN	ud Pintado en esmalte reflexivo vial de franjas amarillas y negras existentes en los forjados de las entreplantas de todo el aparcamiento, con aplicación de dos capas, previo encintado, plastecido y repasos de imperfecciones.					1,00	685,44	685,44
006.26.P.C.FN	ud Pintado de rejas en huecos de fachada Norte en su cara interior en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies y p.p. de medios auxiliares. (Incluyendo desde planta calle a cubierta)					1,00	680,00	680,00
						1,00	918,00	918,00

PRESTIGIO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
006.27.P.C.FN	ud Pintado de rejas en huecos de fachada Norte en su cara exterior (fachada a Calle Tejon) en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies y p.p. de medios auxiliares. (Incluyendo desde planta calle a cubierta)							
006.28.P.C.FS	ud Pintado de rejas en huecos de fachada Sur en su cara interior (fachada a Plaza de las cofradías) en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies y p.p. de medios auxiliares. (Incluyendo desde planta calle a cubierta)					1,00	1.418,00	1.418,00
006.29.P.C.FS	ud Pintado de rejas en huecos de fachada Sur en su cara exterior (fachada a Plaza de las cofradías) en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies y p.p. de medios auxiliares. (Incluyendo desde planta calle a cubierta)					1,00	1.685,29	1.685,29
006.30.P.B.ES	ud Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa de subida de vehiculos del Aparcamiento Tejón, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	4.685,29	4.685,29
006.31.P.B.EB	ud Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa de bajada de vehiculos del Aparcamiento Tejón, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	1.763,55	1.763,55
TOTAL 006-TEJON.....						1,00	2.115,99	2.115,99
								35.900,74

007-ANDALUCIA

007.01.PEAT1 ud

Pintado en esmalte sintético brillante de exterior de los exteriores del acceso peatonal en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo el paramento interior de embarque de ascensores en planta calle), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal (arranque de muro acristalado) en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

007.02.PEAT2 ud

Pintado en esmalte sintético brillante de exterior de los exteriores del acceso peatonal en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo el paramento interior de embarque de ascensores en planta calle), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal (arranque de muro acristalado) en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

1,00 1.211,10 1.211,10

007.03.ESC1 ud

Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2, -3, -4 y -5, Hall y vestíbulos de ascensores así como patio interior de planta calle a planta -3), y p.p. de medios auxiliares necesarios.

1,00 1.152,00 1.152,00

007.04.ESC2 ud

Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 2, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2, -3, -4 y -5, Hall y vestíbulos de ascensores), y p.p. de medios auxiliares necesarios.

1,00 3.627,36 3.627,36

007.05.P.ASC1 ud

Pintado de doce puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 1 en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies. Incluso p.p. de revestimiento metálico a ambos lados de las puertas ubicadas en planta calle.

1,00 2.127,05 2.127,05

007.06.P.ASC2 ud

Pintado de doce puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 2 en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies. Incluso p.p. de revestimiento metálico a ambos lados de las puertas ubicadas en planta calle.

1,00 420,00 420,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
007.09.BP.PE1	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metalicos existentes desde planta sótano -1 a planta -5 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 1)					1,00	420,00	420,00
007.10.BP.PE2	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 2 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metalicos existentes desde planta sótano -1 a planta -5 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 2)					1,00	663,51	663,51
007.11.C.E1	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir en entrada de vehiculos situada en Calle Hilera, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	290,45	290,45
007.12.C.E2	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir en entrada de vehiculos situada en Avd. Andalucía, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	68,00	68,00
007.13.C.S1	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir en salida de vehiculos situada en Calle Hilera, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	574,43	574,43
007.15.C. TUN	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir en entrada/salida de vehiculos "tunnel", con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	635,80	635,80
						1,00	119,10	119,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
007.16.P.P-1	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1 del Aparcamiento Andalucía, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	26.595,75	26.595,75
007.17.P.P-2	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2 del Aparcamiento Andalucía, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	27.311,00	27.311,00
007.18.P.P-3	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -3 del Aparcamiento Andalucía, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	27.666,00	27.666,00
007.19.P.P-4	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -4 del Aparcamiento Andalucía, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	27.882,30	27.882,30
007.20.P.P-5	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -5 del Aparcamiento Andalucía, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	27.882,30	27.882,30
007.21.P.M.E1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso de vehículos procedentes de Calle Hilera, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	1.284,75	1.284,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
007.22.P.M.E2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso de vehiculos procedentes de Avenida Andalucía, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	720,00	720,00
007.23.P.M.ET	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso de vehiculos "Tunel", en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	1.527,75	1.527,75
007.24.P.M.S1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos a Calle Hilera, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	1.284,75	1.284,75
007.25.P.M.S2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos dirección Avenida Andalucía, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	720,00	720,00
007.26.P.M.ST	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos "Tunel", en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	1.055,25	1.055,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
007.27.TUNEL	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida y entrada de vehiculos "Tunel", (Recorrido existente entre portones de entrada y zona de estacionamiento) en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos y acerado a ambos lados del recorrido en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas incluso p.p. de mediana existente.							
						1,00	2.330,10	2.330,10
007.28.P.EAT1	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras 1 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -5, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	371,11	371,11
007.29.P.EAT2	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras2 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta calle a planta -5, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	348,50	348,50
TOTAL 007-ANDALUCIA								158.288,36

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

008-SALITRE

008.01.PEAT1 ud

Pintado en esmalte sintético brillante de exterior de casetón de salida y entrada peatonal 1 de aquellos elementos metalicos susceptibles de ser pintados, en color a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado y limpieza de las superficies a pintar y aplicación de minio a todas las zonas afectadas por el óxido y masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. Incluyendo igualmente Pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal (arranque de muros acristalados) en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones. (En esta partida queda incluido el monolito de ventilación existente en calle salitre entre las peatonales 1 y 3)

1,00

92,70

92,70

008.02.PEAT2 ud

Pintado en esmalte sintético brillante de exterior de casetón de salida y entrada peatonal 2 de aquellos elementos metalicos susceptibles de ser pintados, en color a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado y limpieza de las superficies a pintar y aplicación de minio a todas las zonas afectadas por el óxido y masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. Incluyendo igualmente Pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal (arranque de muros acristalados) en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

1,00

65,47

65,47

008.03.PEAT3 ud

Pintado en esmalte sintético brillante de exterior de casetón de salida y entrada peatonal 3 de aquellos elementos metalicos susceptibles de ser pintados, en color a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado y limpieza de las superficies a pintar y aplicación de minio a todas las zonas afectadas por el óxido y masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. Incluyendo igualmente Pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal (arranque de muros acristalados) en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

1,00

77,85

77,85

008.04.PEAT4 ud

Pintado en esmalte sintético brillante de exterior de casetón de salida y entrada peatonal 4 de aquellos elementos metalicos susceptibles de ser pintados, en color a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado y limpieza de las superficies a pintar y aplicación de minio a todas las zonas afectadas por el óxido y masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. Incluyendo igualmente Pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal (arranque de muros acristalados) en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

1,00

45,90

45,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
008.06.ESC1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2, -3, -4 y -5, Hall y vestíbulos de ascensores), y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	3.010,50	3.010,50
008.07.ESC2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 2, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2, -3, -4 y -5, Hall y vestíbulos de ascensores), y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.803,24	1.803,24
008.08.ESC3	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 3, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2, -3, -4 y -5, Hall y vestíbulos de ascensores), y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.860,75	1.860,75
008.09.ESC4	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 4, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2, -3, -4 y -5, Hall y vestíbulos de ascensores), y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.746,00	1.746,00
008.11.P.ASC1	ud Pintado de puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 1 del Aparcamiento salitre en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies. (Pintado de puertas de embarque de ascensores susceptibles de ser pintadas desde planta calle a planta -5 en esta peatonal).					1,00	175,00	175,00
008.12.P.ASC2	ud Pintado de puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 2 del Aparcamiento salitre en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies. (Pintado de puertas de embarque de ascensores susceptibles de ser pintadas desde planta calle a planta -5 en esta peatonal).					1,00	175,00	175,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
008.13.P.ASC3	ud Pintado de puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 3 del Aparcamiento salitre en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies. (Pintado de puertas de embarque de ascensores susceptibles de ser pintadas desde planta calle a planta -5 en esta peatonal).					1,00	175,00	175,00
008.14.P.ASC4	ud Pintado de puertas de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 4 del Aparcamiento salitre en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies. (Pintado de puertas de embarque de ascensores susceptibles de ser pintadas desde planta calle a planta -5 en esta peatonal).					1,00	175,00	175,00
008.16.BP.PE1	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metálicos existentes desde planta sótano -1 a planta -5 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 1 del Aparcamiento Salitre)					1,00	391,60	391,60
008.17.BP.PE2	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metálicos existentes desde planta sótano -1 a planta -5 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 2 del Aparcamiento Salitre)					1,00	396,44	396,44
008.18.BP.PE3	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metálicos existentes desde planta sótano -1 a planta -5 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 3 del Aparcamiento Salitre)					1,00	381,48	381,48
008.19.BP.PE4	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metálicos existentes desde planta sótano -1 a planta -5 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 4 del Aparcamiento Salitre)					1,00	388,96	388,96
008.21.C.RAM1	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir en entrada de vehículos situada en Calle Salitre, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	388,96	388,96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
008.22.C.RAM2	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir en entrada/salida de vehiculos situada en Calle San Andres, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.637,10	1.637,10
008.23.C.RAM3	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir en salida de vehiculos situada en Calle Salitre, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	459,00	459,00
008.24.P.P-1	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1 del Aparcamiento Salitre, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	1.507,90	1.507,90
008.25.P.P-2	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2 del Aparcamiento Salitre, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	51.887,60	51.887,60
008.26.P.P-3	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -3 del Aparcamiento Salitre, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	53.996,60	53.996,60
						1,00	53.996,60	53.996,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
008.27.P.P-4	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -4 del Aparcamiento Salitre, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	53.996,60	53.996,60
008.28.P.P-5	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -5 del Aparcamiento Salitre, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	53.996,60	53.996,60
008.29.P.M.E1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (frangas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso de vehiculos procedentes de Calle Salitre, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	458,77	458,77
008.30.P.M.S1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (frangas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos a Calle Salitre, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	328,81	328,81
008.31.P.M.SA	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (frangas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de acceso y salida de vehiculos en Calle San Andres, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	373,50	373,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
008.32.C.INTA	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución bajada planta -1 y planta -2, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	3.302,42	3.302,42
008.33.C.INTB	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución de subida planta -1 y planta -2, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	2.916,18	2.916,18
008.34.C.INTC	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución bajada planta -3 a planta -5, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	4.193,56	4.193,56
008.35.C.INTD	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución de subida planta -3 a planta -5, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	5.967,68	5.967,68
008.36.P.EAT1	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal 1 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -5, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	443,61	443,61
008.37.P.EAT2	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal 2 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -5, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	402,05	402,05
008.38.P.EAT3	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal 3 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -5, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	402,05	402,05

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
008.39.P.EAT4	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal 4 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -5, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	402,05	402,05
	TOTAL 008-SALITRE							301.629,57

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
009-HUMILLADE								
009.01.PEAT1	ud Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior, del acceso peatonal Ortega y Gasset en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.							
						1,00	1.699,56	1.699,56
009.02.PEAT2	ud Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior, del acceso peatonal existente frente al Bingo Paris en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.							
						1,00	1.289,04	1.289,04
009.03.ESC1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1 y -2, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.							
						1,00	594,18	594,18
009.04.ESC2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1 y -2, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.							
						1,00	390,60	390,60
009.05.P.ASC1	ud Pintado de tres puertas de embarque de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 1 en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	105,00	105,00
009.06.P.ASC2	ud Pintado de tres puertas de embarque de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 2 en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies.							
						1,00	105,00	105,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
009.07.BP.PE1	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metálicos existentes desde planta calle a planta -2 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 1).							
						1,00	212,50	212,50
009.08.BP.PE2	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 2 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metálicos existentes desde planta calle a planta -2 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 2).							
						1,00	193,80	193,80
009.09.C.RAM1	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en entrada y salida de vehículos situada en Calle Conde Guadalupe, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.							
						1,00	255,00	255,00
009.10.C.RAM2	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en entrada de vehículos situada en Avenida Ortega y Gasset, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.							
						1,00	141,44	141,44
009.11.C.RAM3	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en entrada de vehículos situada en Paseo de los Tilos, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.							
						1,00	433,50	433,50
009.12.C.RAM4	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en salida de vehículos situada en Camino de San Rafael, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.							
						1,00	731,00	731,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
009.13.P.P-1	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1 del Aparcamiento Humilladero, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas. En esta partida queda excluida la zona de estacionamiento de vehículos privativa existente en el camino de San Rafael.							
						1,00	14.514,00	14.514,00
009.14.P.P-2	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2 del Aparcamiento Humilladero, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas. En esta partida queda excluida la zona de estacionamiento de vehículos privativa existente en el camino de San Rafael.							
						1,00	14.515,00	14.515,00
009.15.P.M.E1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de entrada/salida de vehículos procedentes de Calle Conde Guadalhorce, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	1.740,46	1.740,46
009.16.P.M.E2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de entrada de vehículos procedentes de Avenida Ortega y Gasset, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	1.574,64	1.574,64

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
009.17.P.M.E3	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de entrada de vehiculos procedentes del Paseo de los Tilos, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	880,92	880,92
009.18.P.M.S1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos en el Camino de San Rafael, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	879,52	879,52
009.19.C.INTA	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución de subida y bajada, planta -1 a planta -2, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	835,72	835,72
009.20.P.EAT1	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal Ortega y Gasset en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -2, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	128,52	128,52
009.21.P.EAT2	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal frente a Bingo París en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -2, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.					1,00	128,52	128,52
TOTAL 009-HUMILLADE								41.347,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

010-C.HAYA

010.01.PEAT1	ud	Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior del acceso peatonal 1, frente al Hospital en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.							
						1,00	1.343,55	1.343,55	
010.02.PEAT2	ud	Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior del acceso peatonal 2, frente al acceso al Centro Deportivo Carranque en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.							
						1,00	1.010,40	1.010,40	
010.03.PEAT3	ud	Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior del acceso peatonal 3, junto a la salida de vehículos dirección comisaria de policía en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.							
						1,00	963,00	963,00	
010.04.PEAT4	ud	Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior del acceso peatonal 4, frente a "Merkamuebles" en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.							
						1,00	418,50	418,50	
010.05.ESC1	ud	Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1 y -2, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.							
						1,00	1.695,91	1.695,91	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
010.06.ESC2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 2, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1 y -2, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	834,52	834,52
010.07.ESC3	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 3, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1 y -2, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.285,92	1.285,92
010.08.ESC4	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 4, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1 y -2, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	896,53	896,53
010.09.P.ASC1	ud Pintado de tres puertas de embarque de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 1 en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies, p.p. de revestimiento metalico existente a ambos lados de la puerta de embarque en caso de existir.					1,00	105,00	105,00
010.10.P.ASC3	ud Pintado de tres puertas de embarque de ascensor esmalte sintético (brillante/mate/gris forja) de peatonal 3 en colores a definir, previa limpieza y lijado de las superficies, p.p. de revestimiento metalico existente a ambos lados de la puerta de embarque en caso de existir.					1,00	105,00	105,00
010.11.BP.PE1	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metalicos existentes desde planta calle a planta -2 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 1).					1,00	213,24	213,24
010.12.BP.PE2	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 2 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metalicos existentes desde planta calle a planta -2 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 2).					1,00	213,24	213,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
010.13.BP.PE3	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 3 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metálicos existentes desde planta calle a planta -2 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 3).					1,00	263,67	263,67
010.14.BP.PE4	ud Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 4 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metálicos existentes desde planta calle a planta -2 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 4).					1,00	327,25	327,25
010.16.C.RAM1	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en entrada de vehículos situada frente al Hospital C. Haya, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	284,24	284,24
010.18.C.RAM3	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en salida de vehículos dirección Comisaría, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	460,27	460,27
010.19.C.RAM4	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en salida de vehículos situada frente al Centro Deportivo Carranque, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	378,25	378,25
010.20.P.P-1	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1 del Aparcamiento C. Haya, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	62.040,00	62.040,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
010.21.P.P-2	ud Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2 del Aparcamiento C. Haya, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
010.22.P.M.E1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de entrada de vehiculos situada frente al Hospital C. Haya, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	62.040,00	62.040,00
010.23.P.M.E2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de entrada de vehiculos situada frente al C. Deportivo Carranque, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	889,20	889,20
010.24.P.M.S1	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos dirección comisaría, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	948,60	948,60
010.25.P.M.S2	ud Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de salida de vehiculos situada frente al C. Deportivo Carranque, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	889,20	889,20
						1,00	948,60	948,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
010.26.C.INTA	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución de bajada de planta -1 a planta -2, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.								
						1,00	680,85	680,85	
010.27.C.INTB	ud Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución de subida de planta -2 a planta -1, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.								
						1,00	705,50	705,50	
010.28.P.EAT1	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal frente Hospital C. Haya en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -2, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.								
						1,00	176,71	176,71	
010.29.P.EAT2	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal frente al centro Deportivo Carranque en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -2, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.								
						1,00	142,80	142,80	
010.30.P.EAT3	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal junto a salida de vehiculos dirección comisaría en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -2, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.								
						1,00	142,80	142,80	
010.31.P.EAT4	ud Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal frente a "Merkamuebles" en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -2, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.								
						1,00	142,80	142,80	
TOTAL 010-C.HAYA.....							1,00	142,80	142,80
									141.004,66

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
011-LA PRINCE								
011.01.C.ENT	ud Pintado en esmalte gris forja o color a definir de cerrajería metálica existente en entrada y salida de vehículos del Aparcamiento La Princesa, con aplicación de dos capas, previa limpieza y lijado de las superficies.							
011.02.P.PL	ud Pintado en pintura de señalización vial en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos existentes en el aparcamiento La Princesa, señales horizontales de dirección y pasos peatonales, con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas. Incluso p.p. de numeración de plazas.					1,00	255,00	255,00
012.03.P.M.ES	ud Pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso de vehículos al Aparcamiento La Princesa en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo raspado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	11.830,00	11.830,00
TOTAL 011-LA PRINCE						1,00	2.475,00	2.475,00
								14.560,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

012- S.JUAN

012.01.PEAT1

Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior, del acceso peatonal 1 en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

1,00	1.483,24	1.483,24
------	----------	----------

012.02.PEAT2

Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior, del acceso peatonal 2 en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

1,00	363,60	363,60
------	--------	--------

012.03.PEAT3

Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior, del acceso peatonal 3 en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

1,00	364,14	364,14
------	--------	--------

012.04.PEAT4

Pintado en esmalte sintético brillante/mate de exterior, del acceso peatonal 4 en colores a definir, con aplicación de tres capas, previo lijado de óxidos y sellado con masilla de dos componentes a las zonas en muy mal estado. (incluyendo p.p. de interior de acceso peatonal y rejillas de ventilación existentes), así como p.p. de pintado en revestimiento pétreo liso de exterior de muros exteriores de acceso peatonal en color blanco o a definir, con aplicación de dos capas, previo rascado de zonas en mal estado y plastecido de imperfecciones.

1,00	710,71	710,71
------	--------	--------

012.05.ESC1

Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (frangas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 1, en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2 y -3, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.

1,00	850,50	850,50
------	--------	--------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
012.06.ESC2	Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 2, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2 y -3, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.339,83	1.339,83
012.07.ESC3	Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 3, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2 y -3, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.395,22	1.395,22
012.08.ESC4	Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior/interior de paramentos verticales de obra existente en caja de escaleras 4, en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. (Incluidas Planta -1, -2 y -3, Hall y vestíbulos de ascensores y p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	926,10	926,10
012.09.BP.PE1	Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 1 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metalicos existentes desde planta calle a planta -3 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 1).					1,00	205,87	205,87
012.10.BP.PE2	Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 2 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metalicos existentes desde planta calle a planta -3 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 2).					1,00	210,71	210,71
012.11.BP.PE3	Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 3 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metalicos existentes desde planta calle a planta -3 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 3).					1,00	222,02	222,02
012.12.BP.PE4	Pintado de barandillas metálicas y pasamanos de peatonal 4 en esmalte gris forja o color a definir, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies. (Incluyendo todas las barandillas y pasamanos metalicos existentes desde planta calle a planta -3 ubicados en caja de escaleras del acceso peatonal 4).					1,00	274,55	274,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
012.13..C.RAM	Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa de entrada y salida de vehiculos, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en entrada y salida de vehiculos situada en la zona B (Zona de C. Control), con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	743,83	743,83
012.14.RAM2	Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa de entrada y salida de vehiculos, incluso portones y estructura de cubricción de la misma en caso de existir, en entrada y salida de vehiculos situada en la zona A (Zona Depósito de Grúa), con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	598,37	598,37
012.15.C.INTA	Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución en subida y bajada de vehículos zona A (Deposito de grúa) desde planta -1 a planta -3, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.039,55	1.039,55
012.16.C.INTB	Pintado en esmalte color a definir, brillante o mate de exterior de todos los elementos metálicos existentes a ambos lados de la rampa interior de distribución en subida y bajada de vehículos zona B (Cabin de control) desde planta -1 a planta -3, incluso con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y limpieza de las superficies, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.					1,00	1.165,86	1.165,86
012.17.P.P-1A	Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1, zona A (Deposito de grúa) del Aparcamiento San Juan de la Cruz, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	35.338,00	35.338,00
012.18.P.P-2A	Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2, zona A del Aparcamiento San Juan de la Cruz, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	35.342,50	35.342,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
012.19.P.P-3A	Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -3, zona A del Aparcamiento San Juan de la Cruz, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	35.387,50	35.387,50
012.20.P.P-1B	Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -1, zona B (Cabina de Control) del Aparcamiento San Juan de la Cruz, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	29.182,60	29.182,60
012.21.P.P-2B	Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -2, zona B del Aparcamiento San Juan de la Cruz, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	29.182,60	29.182,60
012.22.P.P-3B	Pintado en pintura de señalización vial en paramentos horizontales en color a definir (amarillo/blanco/azul) de todas las plazas de aparcamientos, señales horizontales y pasos peatonales existentes en planta -3, zona B del Aparcamiento San Juan de la Cruz, incluso p.p. de numeración de plazas y pintado de bordillos delimitadores de zonas en color a definir (amarillo/blanco/azul) con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	29.236,60	29.236,60
012.23.P.MA	Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (franjas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de entrada/salida de vehículos en la zona A (Deposito de grúa), en colores según zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo reparos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.					1,00	610,65	610,65

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
012.24.P.M.B	Pintado en revestimiento pétreo blanco/azul/gris (frangas a definir) de exterior de paramentos verticales de obra existente en rampa de entrada/salida de vehiculos en la zona B (Cabina de Control), en colores segun zonas a definir, con aplicación de dos capas, previo repasos de grietas e imperfecciones existentes. Incluso p.p. de Pintado en esmalte al clorocaucho de bordillos en color a definir (amarillo/blanco/azul) colocados a ambos lados de la rampa con aplicación de dos capas, previa limpieza del soporte y encintado de las mismas.							
						1,00	582,30	582,30
012.25.P.EAT1	Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal 1 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -3, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	204,00	204,00
012.26.P.EAT2	Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal 2 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -3, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	204,00	204,00
012.27.P.EAT3	Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal 3 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -3, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	204,00	204,00
012.28.P.EAT4	Pintado en esmalte azul (o color a definir) de puertas metálicas RF en caja de escaleras peatonal 4 en sus dos caras, contemplando todas las puertas existentes desde planta -1 a planta -3, con aplicación de dos capas, previo lijado de óxidos y plastecido con masilla de dos componentes de zonas en mal estado.							
						1,00	204,00	204,00
	TOTAL 012- S.JUAN					1,00	204,00	204,00
								207.572,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
013- ANEXO								
013.001	m2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	5,00	5,00
013.002	m2 Pintura plástica en garaje a dos colores de máxima calidad; zócalo inferior de altura máxima 1,50 m. en color a definir, cenefa de anchura máxima 0,4 m. en plástico color a definir de máxima calidad y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	4,50	4,50
013.003	m2 Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda, decoración exterior o interior, lavable, excelente cubrición, dos manos, plastecido y acabado. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	5,00	5,00
013.004	m2 Pintura plástica blanca o color a definir mate-sedoso, exterior o interior, para zonas húmedas, aditivos fungicidas antibacterias. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	5,50	5,50
013.005	m2 Pintura acrílica plástica mate calidad superior blanco o color a definir, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	4,80	4,80
013.006	m2 Pintura epoxi de máxima calidad, blanco o color a definir, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	17,00	17,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
013.007	m2 Pintura al clorocaucho con dos manos en color a definir, i/limpieza de superficies y neutralización, plastecido de grietas y mano de imprimación. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	9,00	9,00
013.008	m2 Pintura especial fachadas elástica e impermeable, previo lavado de polvo y suciedades superficiales, plastecido grietas con plaste especial, imprimación acrílica y dos manos de acabado en paramentos verticales y horizontales y color a definir. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	6,50	6,50
013.009	m2 Pintura epoxi en color a definir, incluyendo lijado, relleno de microfisuras con mortero epoxi, imprimación con Imprimación E2 Epoxídica y posterior aplicación de dos capas de pintura totalmente acabada. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	18,00	18,00
013.010	m2 Pintura al esmalte satinado en color a definir, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	8,50	8,50
013.011	m2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería en color a definir, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	8,50	8,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
013.012	m2 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería en color a definir, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	9,00	9,00
013.013	m2 Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del soporte. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. Medido en proyección horizontal.							
						1,00	16,00	16,00
013.014	m2 Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado y afinado, aplicación de barniz poliuretano diluido y relijado. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	12,00	12,00
013.015	m2 Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcinoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores o exteriores. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	6,00	6,00
013.016	m2 Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos verticales y horizontales de cualquier tipo (incluso ladrillo, hormigón o piedra); incluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	9,00	9,00
013.017	m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón en color a definir, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							
						1,00	17,00	17,00
013.018	ml Ml. de marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea entre 10 y 20 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
013.019	ml Ml. de cenefa de entre 10 a 40 cm. de ancho en plástico mate color a definir, incluso replanteo y encintado. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.					1,00	3,00	3,00
013.020	ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.					1,00	4,00	4,00
013.021	ud Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea entre 10 a 40 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. Medidos por plaza rotulada.					1,00	25,00	25,00
013.022	ud Ud de rotulación de letras con pintura al clorocaucho, con una anchura de letra entre 5 a 40 cm.en paramentos verticales u horizontales, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo.					1,00	1,50	1,50
013.S.023	ml Ml. de Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de entre 10 a 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. (Trabajos en zonas de servicios de aparcamientos regulados S.A.RE)					1,00	2,00	2,00
013.S.024	ml Ml. de marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de entre 10 a 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. (Trabajos en zonas de servicios de aparcamientos regulados S.A.RE)					1,00	4,50	4,50
						1,00	4,50	4,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
013.S.025	ml Ml. de marca vial reflexiva discontinua, de entre 10 a 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. (Trabajos en zonas de servicios de aparcamientos regulados S.A.RE)							
						1,00	3,50	3,50
013.S.026	ml Ml. de marca vial reflexiva continua, de entre 10 a 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. (Trabajos en zonas de servicios de aparcamientos regulados S.A.RE)							
						1,00	4,50	4,50
013.S.027	m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. (Trabajos en zonas de servicios de aparcamientos regulados S.A.RE)							
						1,00	10,00	10,00
013.S.028	m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. (Trabajos en zonas de servicios de aparcamientos regulados S.A.RE)							
						1,00	24,00	24,00
013.S.029	m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. (Trabajos en zonas de servicios de aparcamientos regulados S.A.RE)							
						1,00	10,00	10,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
013.S.030	m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y limpieza previa del soporte y posterior limpieza una vez terminado el trabajo. (Trabajos en zonas de servicios de aparcamientos regulados S.A.RE)							
						1,00	24,00	24,00
TOTAL 013- ANEXO.....								281,80
TOTAL.....								

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO REGULADO S.A.RE

CLÁUSULAS

1. OBJETO DEL CONTRATO.
 2. PRESCRIPCIONES QUE DEBERÁ REUNIR EL CONTRATISTA, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDAD.
 3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y CARACTERÍSTICAS.
 4. OFERTA.
 5. MATERIALES Y MEDIOS PARA LA EJECUCIÓN.
 6. ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
 7. PRECIOS CONTRADICTORIOS.
 8. RECEPCIÓN DE LA OBRAS.
 9. REVISIÓN DE PRECIOS.
 10. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN.
 11. DURACIÓN DEL CONTRATO.
 12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
 13. PLAZO DEL COMIENZO DEL CONTRATO.
 14. FORMA DE PAGO, CERTIFICACIONES DE OBRA.
 15. BASE ECONÓMICA Y PRECIOS.
 16. SEGURIDAD.
 17. PERSONAL.
-
- a. ANEXO I, RELACIÓN DE ZONAS
 - b. AXEXO II, BASE DE PRECIOS